

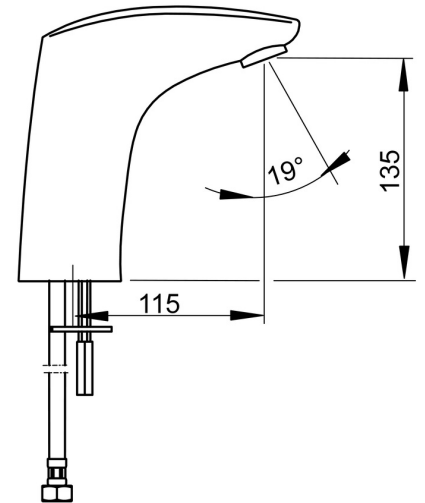


EAN: 4057304008610
static.hansa.com/64432219

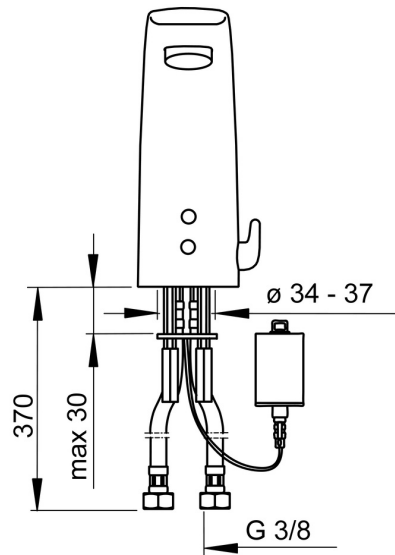

- Openbaar en semi-openbaar
- Elektronisch, Bluetooth, Batterij gestuurd
- Wastafelmontage
- Chrom
- Vaste uitloop, Gegoten constructie
- Diefstalbestendige mousseur, CASCADE® mousseur
- Temperatuurgreep
- Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar), Temperatuur vast instelbaar
- Binnendeel voor temperatuur instelling, Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- Autofocus sensor, Magneetventiel, Indicatie voor (bijna) lege batterij
- Flexibele aansluitslang(en)
- Software instellingen zijn aan te passen (via bluetooth App)
- Zonder afvoergarnituur, Zonder trekstangopening

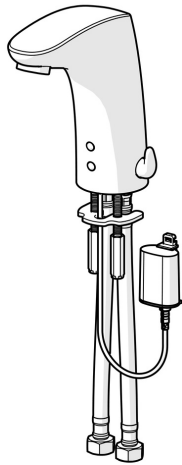

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

| | |
|--|------------------|
| Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar) | 6.0 l/min |
| Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,1 l/s) | 2 bar |

Technische eigenschappen

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| DN-maat | DN15 |
| Warmwatertoevoer | max. +70°C |
| Werkdruk | 1-10 bar |
| Aansluitmaat | G3/8 |
| Projection | 112 mm |
| Terugstroom beveiliging (EN1717) | AA |
| Materiaal | brass |

Software-instellingen

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Nalooptijd | 3 s (1-20 s) |
| Automatische spoeling | off (off/1-120 h) |
| Automatische spoeling periode | 30 s (1-1800 s) |
| Max. looptijd | 2 min (1 - 1800 s) |

Eigenschappen elektronica


| | |
|-------------------|-------------------------|
| Batterij | Lithium 2CR5 6 V |
| Bluetooth version | 4.x (D034445) |

Voorschriften


| | |
|--------------------|---|
| EU-richtlijn | C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU |
| EN-norm | EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4 |
| Beschermingsklasse | IP 55 |

Toestemmingen en Verklaringen

| | |
|--------|---------------------------|
| UN38.3 | UN38-3 Maxell 2CR5 |
|--------|---------------------------|

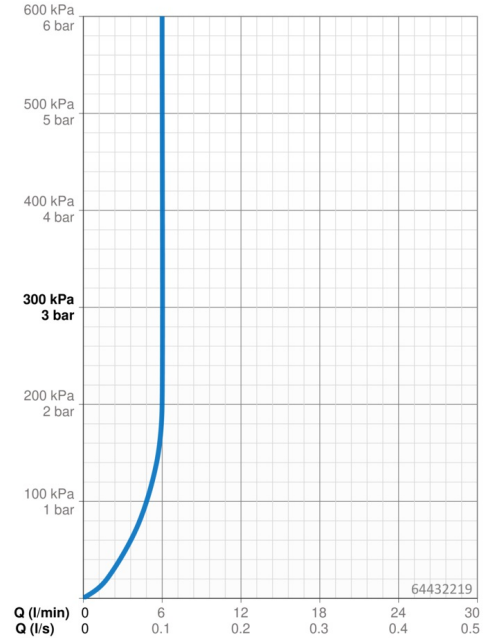

Reserveonderdelen

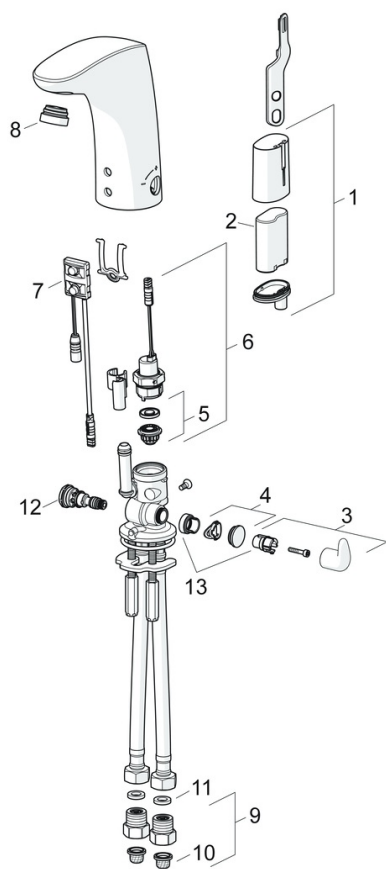

SP64432219

| | Naam | Code |
|----|--|----------|
| 01 | Patareikarabik kompl. | 59914154 |
| 02 | Batterij, 2CR5 6 V | 59911670 |
| 03 | Temperatuur hendel Chroom | 59914100 |
| 04 | Binnendeel temperatuurhendel Chroom | 59914104 |
| 05 | Membraam voor ventiel | 1006500V |
| 05 | Membraamhouder Stopgezet | 59914090 |
| 06 | Magneetventiel, 6 V | 59914091 |
| 07 | Fotocel, 6/9/12 V, Bluetooth | 59914567 |
| 08 | Mousseur en sleutel, M24x1, 6 l/min Chroom | 59914105 |
| 09 | Vuilfilters met terugslagklep Chroom | 59914086 |
| 10 | Vuilfilters | 59914085 |
| 11 | Dichting, 8x14.3x2 | 59914087 |
| 12 | Temperatuur regeling | 59914089 |
| 13 | Temperatuurbegrenzer | 59914106 |