



EAN: 4057304019333
static.hansa.com/92602219

Electra 92 series give you a clean classic design with beautiful round body flowing into round spout design with a clear design line framing the faucet design.
A Classic design for any installation.

- Key Features
- Aerator with Tilt function +/- 10° for more flexible installation
 - Newest Sensor technology for better detection and operation comfort
 - Bluetooth technology for easy adjustment to personalize settings
 - Antiscalding protection
 - Temperature measurement
 - Battery and power cable

- Wastafel
- Openbaar en semi-openbaar, Industry, Housing
- Elektronisch, Batterij gestuurd, Inbouwvoeding, Bluetooth
- Wastafelmontage
- Chroom
- Vaste uitloop
- PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom, Kantelbare mousseur
- Temperatuurgreep
- Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Binnendeel voor temperatuur instelling, Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- Advanced PSD sensor, Functie(s) met signaallichten, Indicatie voor (bijna) lege batterij
- Flexibele aansluitslang(en)
- 3S-installatie

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)6.0 l/min

Technische eigenschappen

Warmwatertoevoermax. +70°C
Werkdruk1-10 bar
AansluitmaatG3/8
Projection123 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)EB
Materiaalbrass

Software-instellingen


Nalooptijd3 s (1-20 s)
Automatische spoelingoff (off/1-120 h)
Automatische spoeling periode30 s (1-1800 s)
Max. looptijd2 min (1 - 1800 s)




Eigenschappen elektronica

Elektrische aansluiting9 V
BatterijAA 1.5 V Lithium x 2
Bluetooth version5.x (D060576)

Voorschriften

EU-richtlijnC € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN-normEN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
GeluidsklasseI (ISO 3822)
BeschermingsklasseIP 55

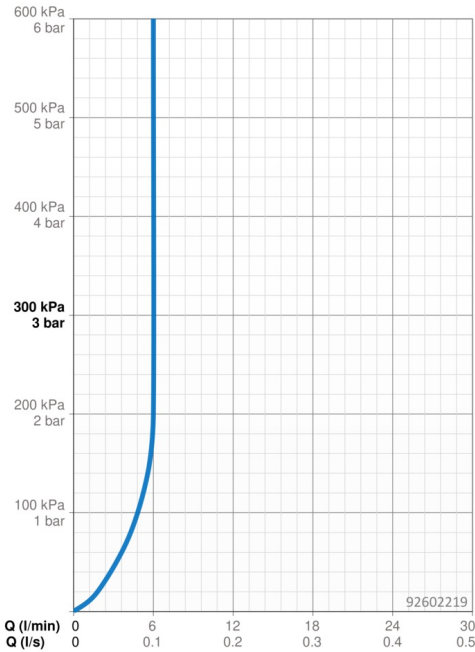

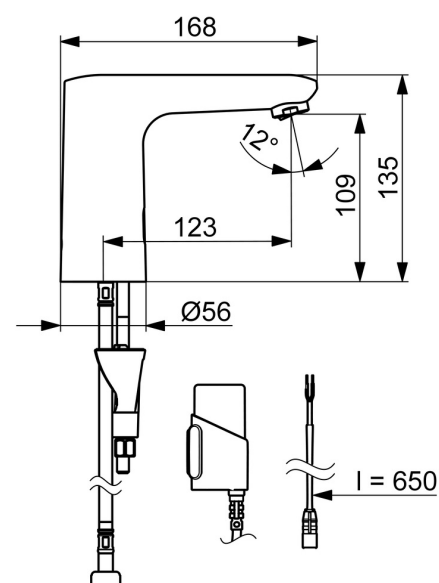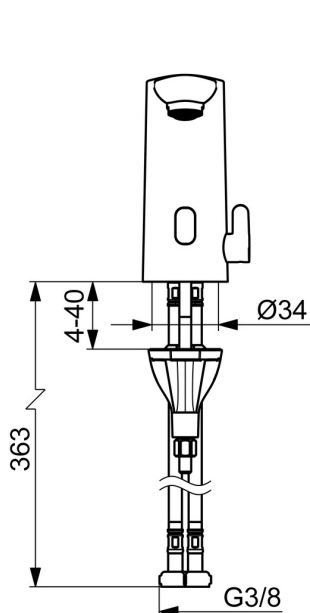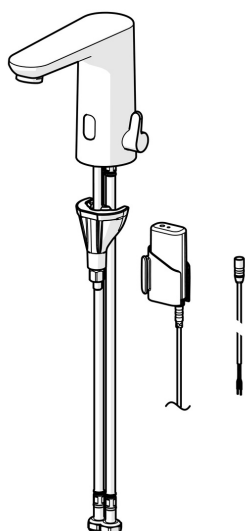

Reserveonderdelen

SP92602219

	Naam	Code
01	Fotocel, 6/12 V, Bluetooth Chroom	1015155V
02	Temperatuur regeling	1000580V
03	Ventiel, 3 V	59914125
04	Temperatuur hendel Chroom	1016155V
05	Binnendeel temperatuurhendel Chroom	1015252V
06	Venster	1014281V
07	Mousseur, M24x1 HC PCA 7.0 l/min Chroom	1016723V
08	Bevestigingsset	59914475