

Fiche technique sensoROOM pure VRT 50/2

Spécifications

- thermostat filaire avec écran numérique
- régulation pour 1 circuit de chauffage direct
- affichage de la température ambiante actuelle
- fonction "Quick Start" pour eau chaude sanitaire
- fonction climatique et modulante (la température de la chaudière est automatiquement adaptée en fonction de la température extérieure via internet uniquement si connectée avec la passerelle internet myVAILLANT connect VR940f)
- les réglages de programmation du chauffage central et de la production d'eau chaude sanitaire peuvent être exécutés via l'application myVaillant-App
- fonction "1 jour de présence" ou "d'absence" exceptionnelle (programmable via l'application myVaillant-App)

Applications

- compatible avec toutes les chaudières Vaillant avec interface eBUS à partir de 2008 (ne convient pas aux pompes à chaleur)
- suivi de l'installation avec l'application et la plateforme web myVAILLANT Pro Service

Équipement

- sans horloge
- affichage numérique avec texte, symboles et indications de fonctions
- communication passerelle Internet myVAILLANT connect VR 940f via Wi-Fi (disponible en accessoire)

Accessoires

- myVAILLANT connect VR 940f (code 0010037342)

Contenu de livraison



- 1 thermostat d'ambiance avec socle de montage
- 1 manuel

Légende 1

- 1 écran numérique
- 2 bouton rotatif

Légende 2

- 1 symbole chauffage
- 2 symbole "Quick Start" eau chaude sanitaire
- 3 entretien
- 4 lié à la passerelle internet VR940f
- 5 dysfonctionnement
- 6 température ambiante actuelle/désirée °C

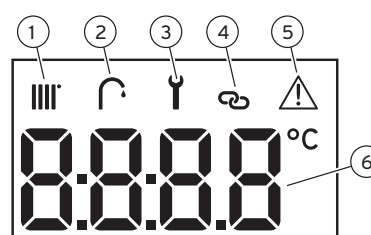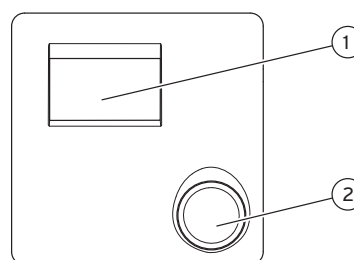

Dénomination	Numéro d'article
sensROOM pure VRT 50/2	0010038663

Caractéristiques techniques

Modèle	sensoROOM pure VRT 50/2
Numéro d'article	0010038663
Informations générales	
plage de réglage de la température	5 ... 30°C
alimentation électrique	24 V= ± 10%
courant absorbé	< 10 mA
classe de protection	IP 20
température d'environnement maximale	50 °C
section câblage	0,75 ... 1,5 mm²
Longueur maximale du câble eBUS	125 m
Dimensions	
hauteur	97 mm
largeur	97 mm
profondeur	31 mm

Installation

- A = connexion eBUS à 2 fils
- B = générateur de chaleur chaudière Vaillant

